


T300

3.0" Text Display

機構圖形

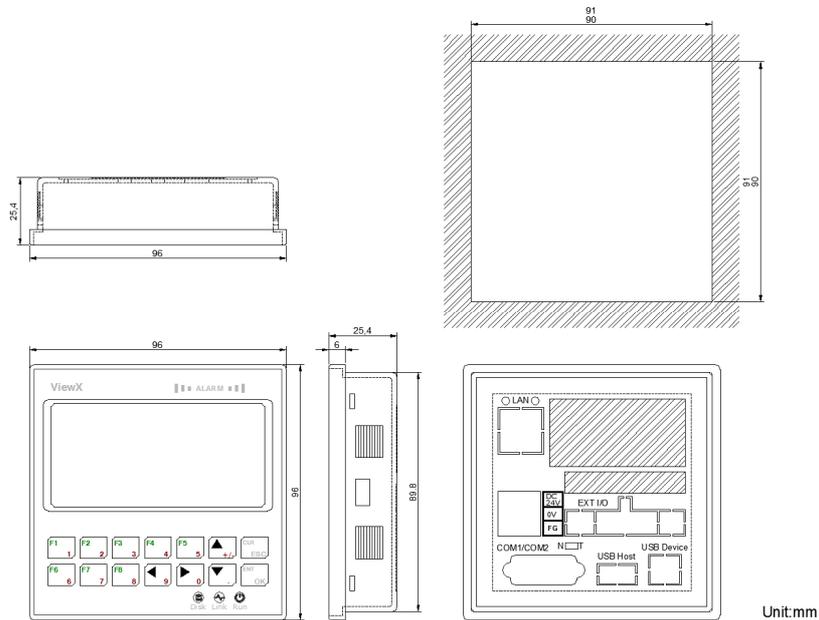

產品規格

CPU Type	32 Bits RISC
Memory(規劃)	256K
通訊埠	COM1 (RS232/RS422/RS485).
聲音輸出	蜂鳴器
按鍵	6 個系統按鈕,8 個自行定義按鈕

電氣規格

抗靜電	接觸放電:-4KV ~ +4KV (IEC61000-4-2 第二級) 非接觸放電:-15KV ~ +15KV (IEC61000-4-2 第四級)
電壓	10 ~ 30 VDC
功率	3W 以下

機構尺寸

外型尺寸(mm)	96 x 96 x 25.4
按裝孔位(mm)	91 x 91
重量	152g

顯示裝置

裝置	FSTN LCD
尺寸	3 吋
色彩	單色
畫面像數	132 x 64
背光	藍色 LED
亮度調整	數位式 (0 / 100)
對比調整	數位式 (0 - 100)

環境規格

工作溫度	0°C ~ 45°C
儲存溫度	-20°C ~ 60°C
溼度	20 ~ 85% RH (不可凝結)
耐震動	10Hz ~ 25Hz(X,Y,Z 各方向 0.5mm 持續 30 分鐘)
前面板防水等級	IP65/NEMA4
冷卻方式	空氣對流自然冷卻

ViewX 力誠科技股份有限公司

30046 新竹市中山路 640 巷 451 號

電話: (03) 538-8152 傳真: (03) 538-8157

<http://www.vx-hmi.com>