


# VX901

## 9.4" Human Machine Interface

### 機構圖形

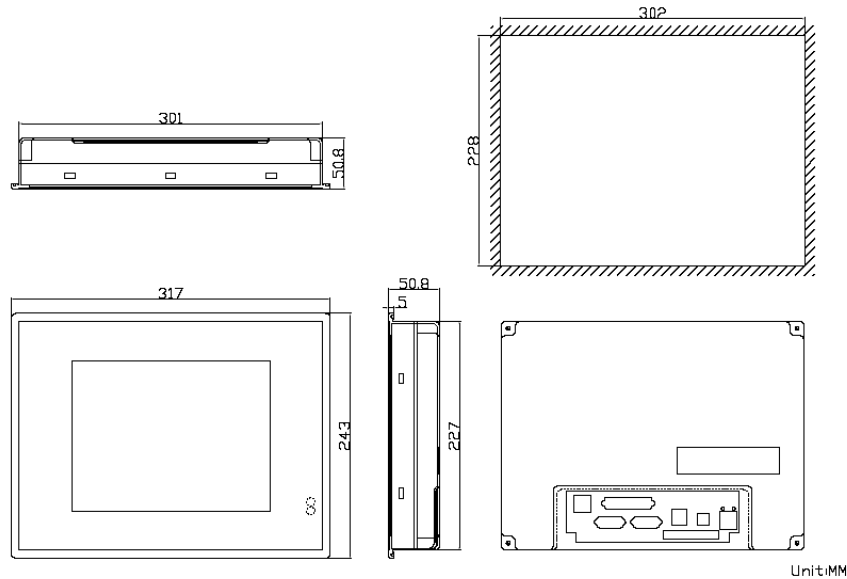

### 產品規格

CPU Type	32 Bits RISC
Memory(規劃/全部)	7680K / 8192K
萬年曆	內建(使用可重複充電鋰電池)
通訊埠	COM1 (RS232/RS422/RS485 自動切換), COM2 (RS232/RS422/RS485 自動切換).

觸控面板	4 線電阻式
聲音輸出	蜂鳴器

### 電氣規格

抗靜電	接觸放電:-6KV ~ +6KV (IEC61000-4-2 第三級) 非接觸放電:-15KV ~ +15KV (IEC61000-4-2 第四級)
-----	---

電壓	24VDC ±10%
----	------------

功率	15W 以下
----	--------

### 機構尺寸

外型尺寸(mm)	317 x 243 x 50.8
----------	------------------

按裝孔位(mm)	302 x 228
----------	-----------

重量	1.82 kg
----	---------

### 顯示裝置

裝置	FSTN LCD
----	----------

尺寸	9.4 吋
----	-------

色彩	黑白 16 灰階
----	----------

畫面像數	640 x 480
------	-----------

背光	CCFL
----	------

亮度調整	數位式 (0 - 100)
------	---------------

對比調整	數位式 (0 - 100)
------	---------------

### 環境規格

工作溫度	0°C ~ 45°C
------	------------

儲存溫度	-20°C ~ 60°C
------	--------------

溼度	20 ~ 85% RH (不可凝結)
----	--------------------

耐震動	10Hz~25Hz (X, Y, Z 各方向 0.5mm 持續 30 分鐘)
-----	--

前面板防水等級	IP65/NEMA4
---------	------------

冷卻方式	空氣對流自然冷卻
------	----------

**ViewX** 力誠科技股份有限公司

30046 新竹市中山路 640 巷 451 號

電話: (03)538-8152 傳真: (03)538-8157

<http://www.vx-hmi.com>